

## HT75XX 系列

### LDO 线性稳压器

#### ■ 产品简介

HT75XX 系列是采用 CMOS 工艺制造，低功耗的高压稳压器，最高输入电压可达 18V，输出电压范围为 2.0V~5.0V。它具有高精度的输出电压、极低的供电电流、极低的跌落电压等特点。

#### ■ 产品特点




- 低功耗：≤3μA
- 低跌落电压：典型值 0.1V
- 低温漂：典型值 50 ppm/°C
- 高的输入电压：最高可达 18V
- 高精度的输出电压：容差为±3%
- 封装形式：TO-92、SOT89-3、SOT23-3

#### ■ 产品用途

- 电池等电源的供电设备
- 各种通信设备
- 音频/视频设备
- 安防监控设备

#### ■ 封装形式和管脚功能定义


管脚序号			管脚定义	功能说明
TO-92	SOT89-3	SOT23-3		
1	1	1	GND	芯片接地端
2	2	3	VIN	启动输入端
3	3	2	VOUT	芯片输出端



#### ■ 型号选择

名称	型号	最高输入电压(V)	输出电压(V)	容差	封装形式
HT75XX	HT7530	18	3.0	± 3%	TO92 SOT89-3 SOT23-3
	HT7533	18	3.3	± 3%	
	HT7536	18	3.6	± 3%	
	HT7544	18	4.4	± 3%	
	HT7550	18	5.0	± 3%	

## ■ 原理框图

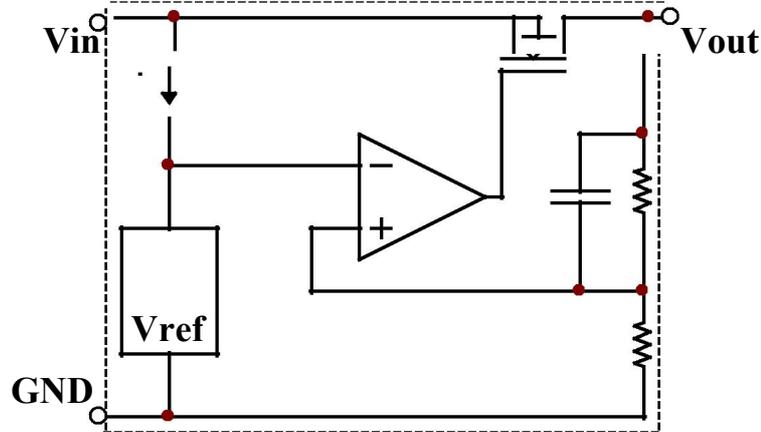

## ■ 极限参数

项目	符号	参数	极限值	单位
电压	V <sub>IN</sub>	最大输入电压	20	V
功耗	PD	功耗	200	mW
温度	T <sub>w</sub>	工作温度	-25~70	°C
	T <sub>c</sub>	存储温度	-50~125	°C
	T <sub>h</sub>	焊接温度	260	°C, 10s

## ■ 电学特性

◆ HT7530 (T<sub>OPT</sub>=25°C)

符号	参数	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
V <sub>OUT</sub>	输出电压	V <sub>IN</sub> =5V, I <sub>OUT</sub> =1mA	2.91	3	3.09	V
I <sub>OUT</sub>	输出电流	V <sub>IN</sub> =5V	60	100	—	mA
ΔV <sub>OUT</sub>	负载调节	V <sub>IN</sub> =5V, 1mA ≤ I <sub>OUT</sub> ≤ 50mA	—	60	150	mV
V <sub>DIF</sub>	跌落电压	I <sub>OUT</sub> =1mA	—	100	—	mV
I <sub>SS</sub>	静态电流	V <sub>IN</sub> =5V, 空载	—	2	3	μA
V <sub>OUT</sub> / (V <sub>IN</sub> * V <sub>OUT</sub> )	Line Regulation	4V ≤ V <sub>IN</sub> ≤ 18V, I <sub>OUT</sub> =1mA	—	0.2	—	%/V
V <sub>IN</sub>	输入电压	—	—	—	18	V
V <sub>OUT</sub> / Ta	温度系数	V <sub>IN</sub> =5V, I <sub>OUT</sub> =10mA, 0°C ≤ Ta ≤ 70°C	—	±0.45	—	mV/°C

**◆HT7533 (T<sub>OPT</sub>=25℃)**

符号	参数	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
V <sub>OUT</sub>	输出电压	V <sub>IN</sub> =5V, I <sub>OUT</sub> =1mA	3.201	3.3	3.399	V
I <sub>OUT</sub>	输出电流	V <sub>IN</sub> =5.5V	60	100	—	mA
ΔV <sub>OUT</sub>	负载调节	V <sub>IN</sub> =5.5V, 1mA≤I <sub>OUT</sub> ≤50mA	—	60	150	mV
V <sub>DIF</sub>	跌落电压	I <sub>OUT</sub> =1mA	—	100	—	mV
I <sub>SS</sub>	静态电流	V <sub>IN</sub> =5.5V, 空载	—	2	3	μA
V <sub>OUT</sub> / (V <sub>IN</sub> * V <sub>OUT</sub> )	Line Regulation	4.5V≤V <sub>IN</sub> ≤18V, I <sub>OUT</sub> =1mA	—	0.2	—	%/V
V <sub>IN</sub>	输入电压	—	—	—	18	V
V <sub>OUT</sub> / Ta	温度系数	V <sub>IN</sub> =5.5V, I <sub>OUT</sub> =10mA, 0℃≤Ta≤70℃	—	±0.5	—	mV/℃

**◆HT7536 (T<sub>OPT</sub>=25℃)**



符号	参数	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
V <sub>OUT</sub>	输出电压	V <sub>IN</sub> =5V, I <sub>OUT</sub> =1mA	3.492	3.6	3.708	V
I <sub>OUT</sub>	输出电流	V <sub>IN</sub> =5.6V	60	100	—	mA
ΔV <sub>OUT</sub>	负载调节	V <sub>IN</sub> =5.6V, 1mA≤I <sub>OUT</sub> ≤30mA	—	60	150	mV
V <sub>DIF</sub>	跌落电压	I <sub>OUT</sub> =1mA	—	100	—	mV
I <sub>SS</sub>	静态电流	V <sub>IN</sub> =5.6V, 空载	—	2	3	μA
V <sub>OUT</sub> / (V <sub>IN</sub> * V <sub>OUT</sub> )	Line Regulation	4.6V≤V <sub>IN</sub> ≤18V, I <sub>OUT</sub> =1mA	—	0.2	—	%/V
V <sub>IN</sub>	输入电压	—	—	—	18	V
V <sub>OUT</sub> / Ta	温度系数	V <sub>IN</sub> =5.6V, I <sub>OUT</sub> =10mA, 0℃≤Ta≤70℃	—	±0.6	—	mV/℃

**◆HT7544 (T<sub>OPT</sub>=25℃)**


符号	参数	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
V <sub>OUT</sub>	输出电压	V <sub>IN</sub> =6V, I <sub>OUT</sub> =1mA	4.268	4.4	4.532	V
I <sub>OUT</sub>	输出电流	V <sub>IN</sub> =6.4V	60	100	—	mA
ΔV <sub>OUT</sub>	负载调节	V <sub>IN</sub> =6.4V, 1mA≤I <sub>OUT</sub> ≤30mA	—	60	150	mV
V <sub>DIF</sub>	跌落电压	I <sub>OUT</sub> =1mA	—	100	—	mV
I <sub>SS</sub>	静态电流	V <sub>IN</sub> =6.4V, 空载	—	2	3	μA
V <sub>OUT</sub> / (V <sub>IN</sub> * V <sub>OUT</sub> )	Line Regulation	5.4V≤V <sub>IN</sub> ≤18V, I <sub>OUT</sub> =1mA	—	0.2	—	%/V
V <sub>IN</sub>	输入电压	—	—	—	18	V
V <sub>OUT</sub> / Ta	温度系数	V <sub>IN</sub> =6.4V, I <sub>OUT</sub> =10mA, 0℃≤Ta≤70℃	—	±0.7	—	mV/℃

**◆HT7550 (T<sub>OPT</sub>=25℃)**


符号	参数	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
V <sub>OUT</sub>	输出电压	V <sub>IN</sub> =7V, I <sub>OUT</sub> =1mA	4.85	5	5.15	V
I <sub>OUT</sub>	输出电流	V <sub>IN</sub> =7V	60	100	—	mA
ΔV <sub>OUT</sub>	负载调节	V <sub>IN</sub> =7V, 1mA ≤ I <sub>OUT</sub> ≤ 30mA	—	60	150	mV
V <sub>DIF</sub>	跌落电压	I <sub>OUT</sub> =1mA	—	100	—	mV
I <sub>SS</sub>	静态电流	V <sub>IN</sub> =7V, 空载	—	2	3	μA
V <sub>OUT</sub> / (V <sub>IN</sub> * V <sub>OUT</sub> )	Line Regulation	6V ≤ V <sub>IN</sub> ≤ 18V, I <sub>OUT</sub> =1mA	—	0.2	—	%/V
V <sub>IN</sub>	输入电压	—	—	—	18	V
V <sub>OUT</sub> / T <sub>a</sub>	温度系数	V <sub>IN</sub> =7V, I <sub>OUT</sub> =10mA, 0℃ ≤ T <sub>a</sub> ≤ 70℃	—	±0.75	—	mV/℃

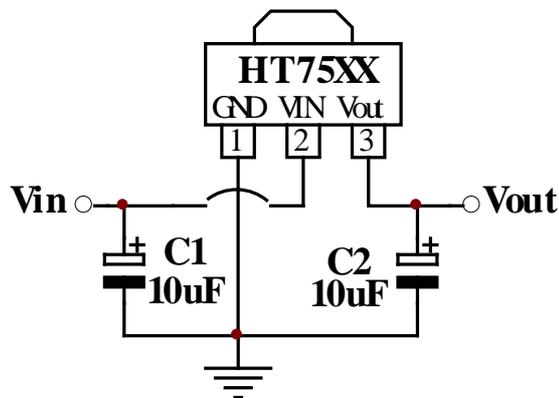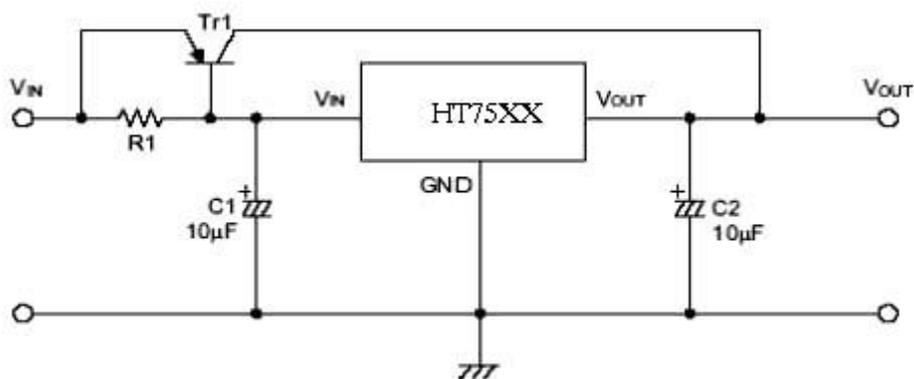**■ 应用电路**
**1、基本电路**

**2、高输出电流稳压电路**

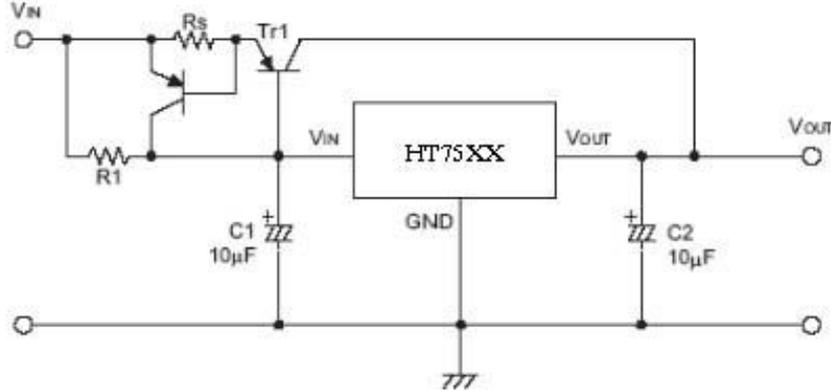
3、 短路保护电路

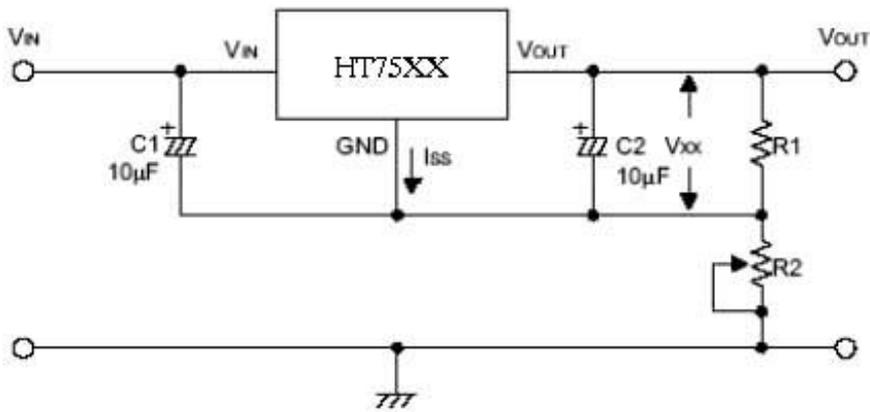


4、 提高输出电压电路(1)




$$V_{OUT} = V_{XX} \left( 1 + \frac{R2}{R1} \right) + I_{SS} * R2$$

5、 提高输出电压电路(2)

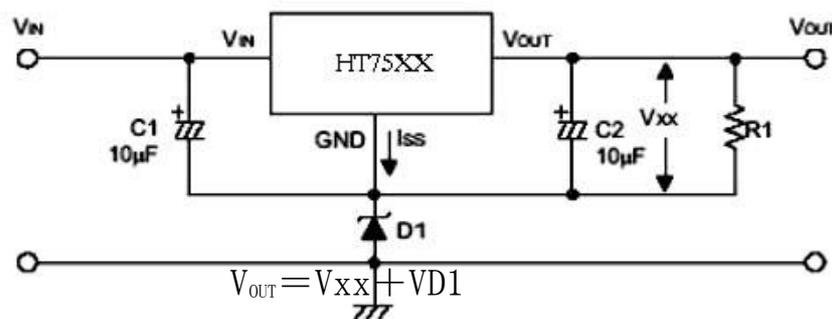


$$V_{OUT} = V_{XX} + V_{D1}$$

6、 电流调节电路

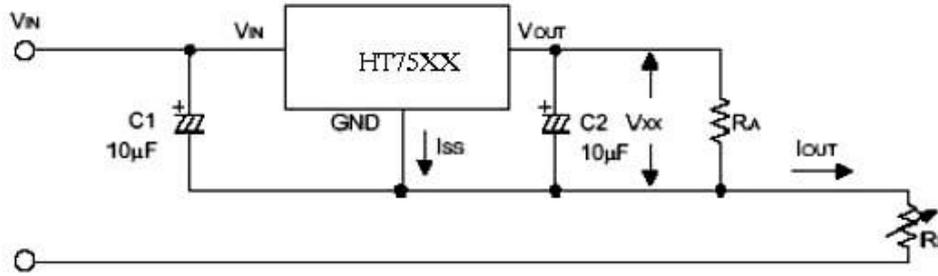

$$OUT = V_{XX}/R_X + I_{SS}$$


7、 双端输出电路

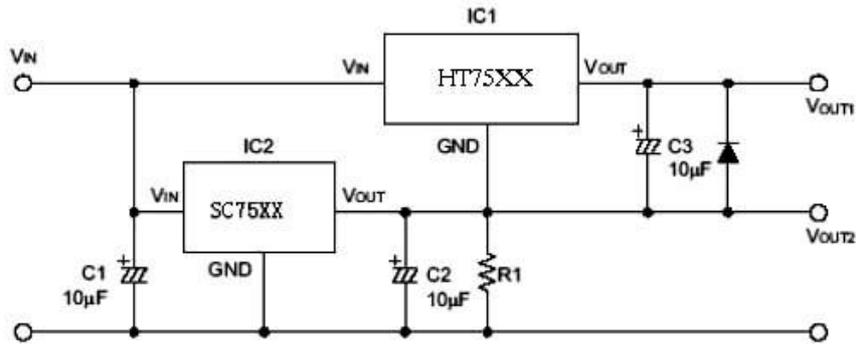

注示：“××”代表输出电压


■ 封装信息

T0-92

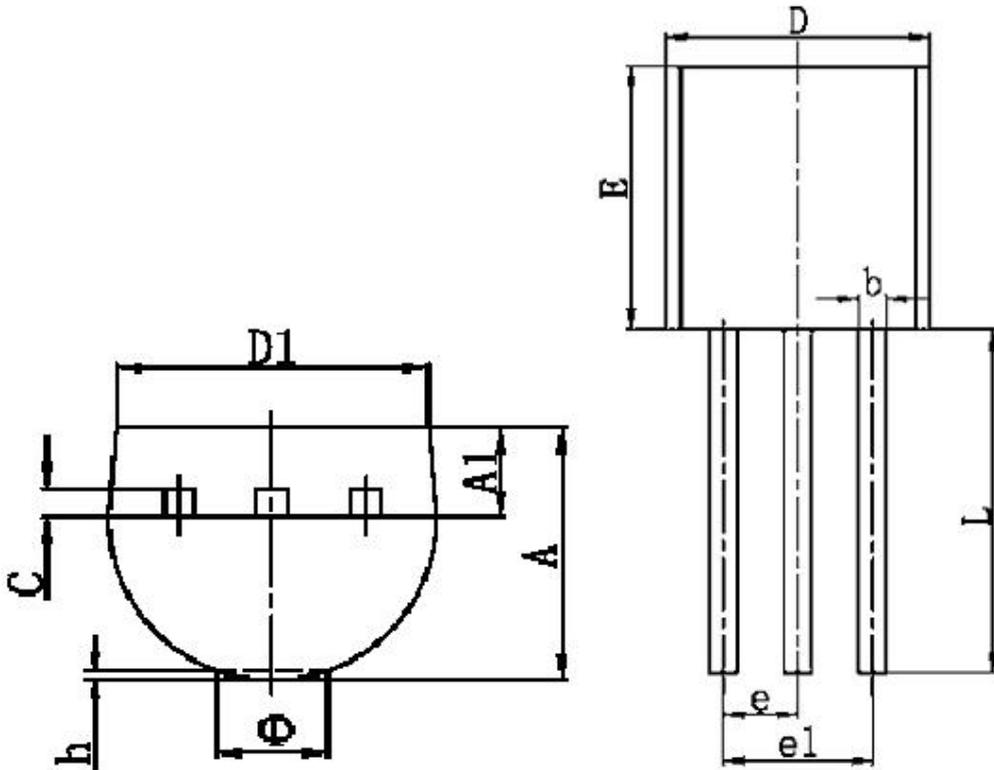


符号	最小值 (mm)	最大值 (mm)
A	3.300	3.700
A1	1.100	1.400
b	0.380	0.550
c	0.360	0.510
D	4.400	4.700
D1	3.430	
E	4.300	4.700
e	1.270 TYP	
e1	2.440	2.640
L	14.100	14.500
$\Phi$		1.600
h	0.000	0.380

SOT-89-3

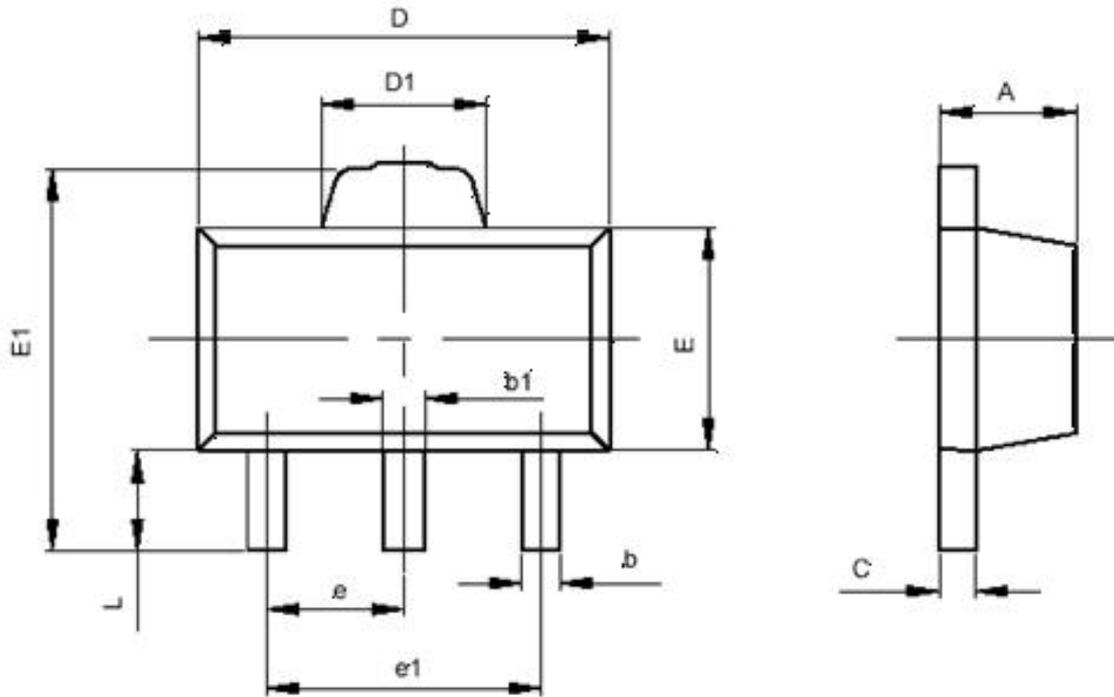

符号	最小值 ( mm )	最大值 ( mm )
A	1.400	1.600
b	0.320	0.520
b1	0.360	0.560
c	0.350	0.440
D	4.400	4.600
D1	1.400	1.800
E	2.300	2.600
E1	3.940	4.250
e	1.500TYP	
e1	2.900	3.100
L	0.900	1.100

SOT-23-3

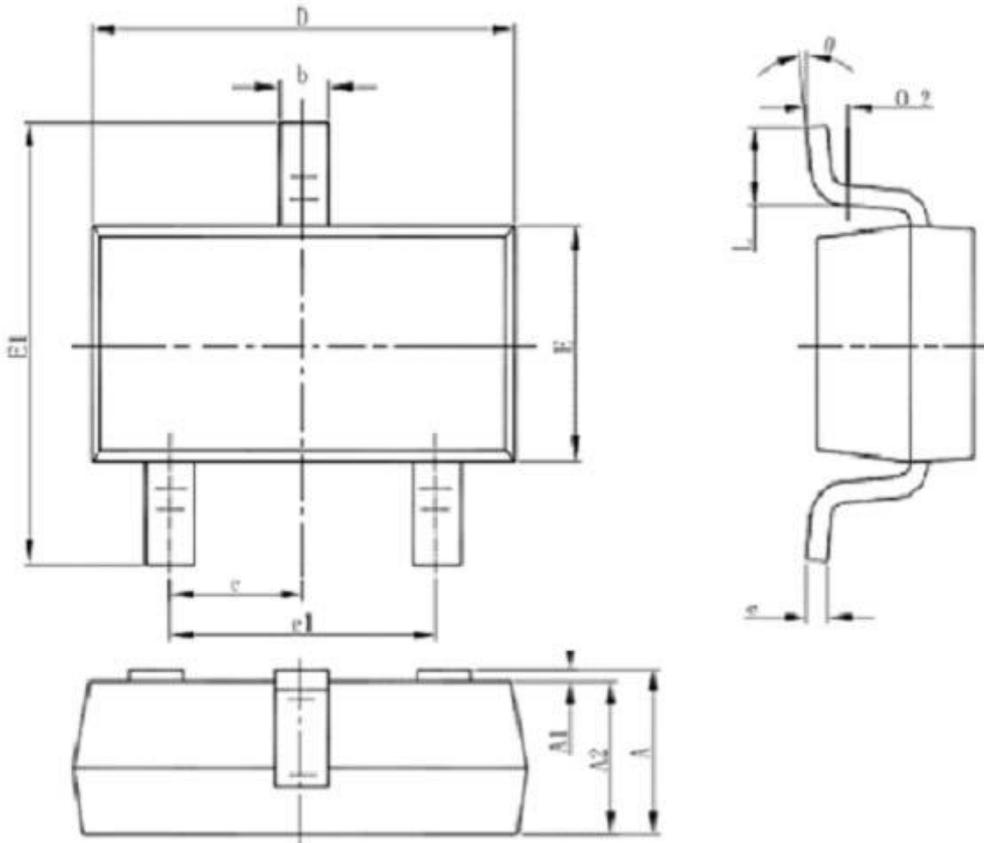

Symbol	Dimensions In Millimeters		Dimensions In Inches	
	Min	Max	Min	Max
A	1.050	1.250	0.041	0.049
A1	0.000	0.100	0.000	0.004
A2	1.050	1.150	0.041	0.045
b	0.300	0.500	0.012	0.020
c	0.100	0.200	0.004	0.008
D	2.820	3.020	0.111	0.119
E	1.500	1.700	0.059	0.067
E1	2.650	2.950	0.104	0.116
e	0.950(BSC)		0.037(BSC)	
e1	1.800	2.000	0.071	0.079
L	0.300	0.600	0.012	0.024
θ	0°	8°	0°	8°